

МЦ-4.1.6.Д35-2

2013-04-08

**Дополнение к требованиям по
созданию сети игрового
заведения**

**(Электромеханическая рулетка
«Slomaster R8MTSL»)**

Версии

Дата документа	Версия документа	Описание изменений
2013-03-29	МЦ-4.1.6.Д35-1	Создание документа
2013-04-08	МЦ-4.1.6.Д35-2	Переименован соединительный кабель

Оглавление

1. Игровой автомат	4
2. Контроллер игрового автомата	5
3. Установка КИА.....	7
4. Сокращения.....	11

1. Игровой автомат

Внешний вид электромеханической рулетки «**Slomaster R8MTSL**» представлен на рисунке 1.1.



Рисунок 1.1 – электромеханическая рулетка «**Slomaster R8MTSL**»

2. Контроллер игрового автомата

2.1. Платформа КИА

Платформа контроллера игрового автомата (КИА) представлена на рисунке 2.1.1 в собранном виде без кронштейна крепления.

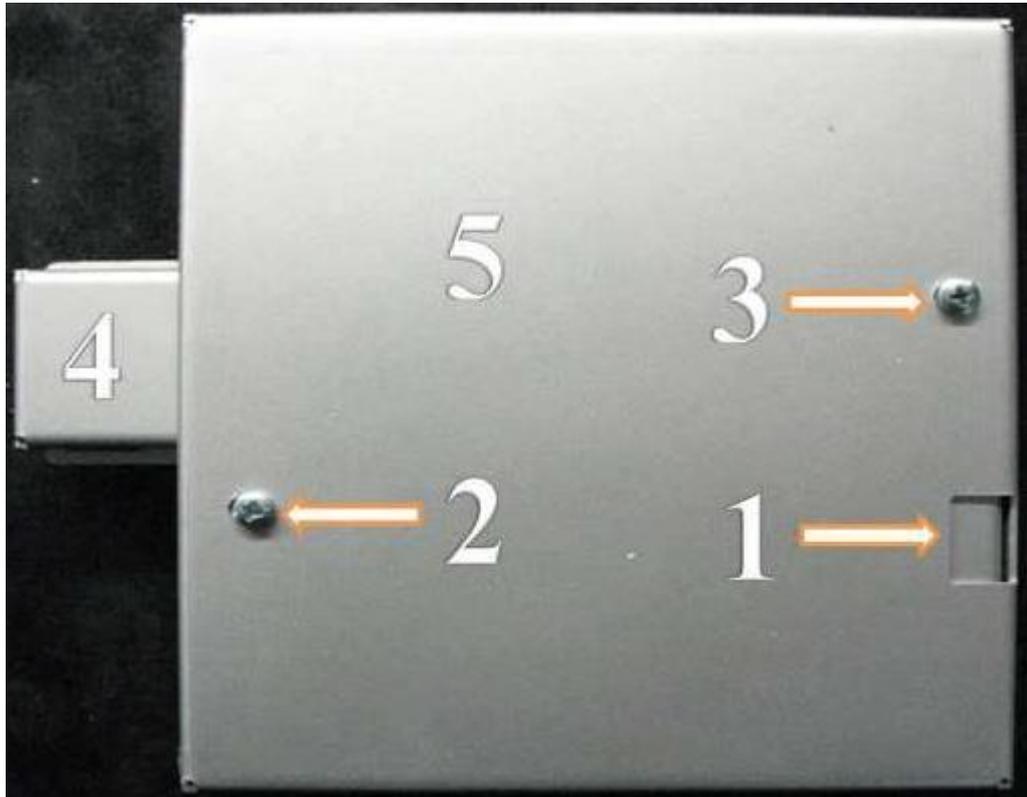


Рисунок 2.1.1 – Внешний вид платформы КИА

Описание:

- 1 Место для защитной голограммы
- 2,3 Фиксирующие винты крышки
- 4 Защитный кожух крепления кабелей
- 5 Крышка платформы КИА

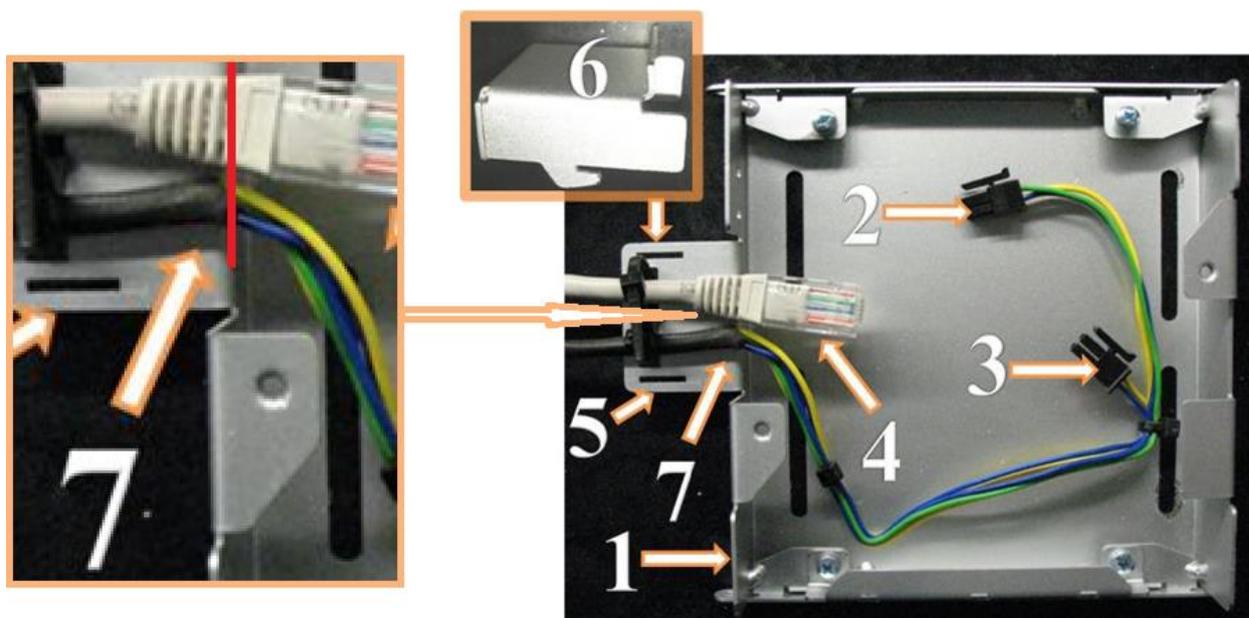


Рисунок 2.1.2 – Внутренний вид платформы КИА

Описание:

- 1 Основание платформы КИА
- 2 Кабель подключения по протоколу SAS «MicroFit-2x2» (COM-порт)
- 3 Кабель питания 12 Вольт «MicroFit-2x1»
- 4 Кабель Ethernet для подключения к СККС
- 5 Крепёжный фланец кабелей SAS (2), питания (3) и СККС (4)
- 6 Защитный кожух крепления кабелей
- 7 Изоляционная трубка (место изгиба, выделено красной линией)

3. Установка КИА

3.1. Месторасположение КИА

Контроллер игрового автомата (КИА) устанавливается для каждого игрового места (8 игровых мест) и закрепляется на левой боковой стороне кронштейна купюроприемника (Рисунок 3.1.1).

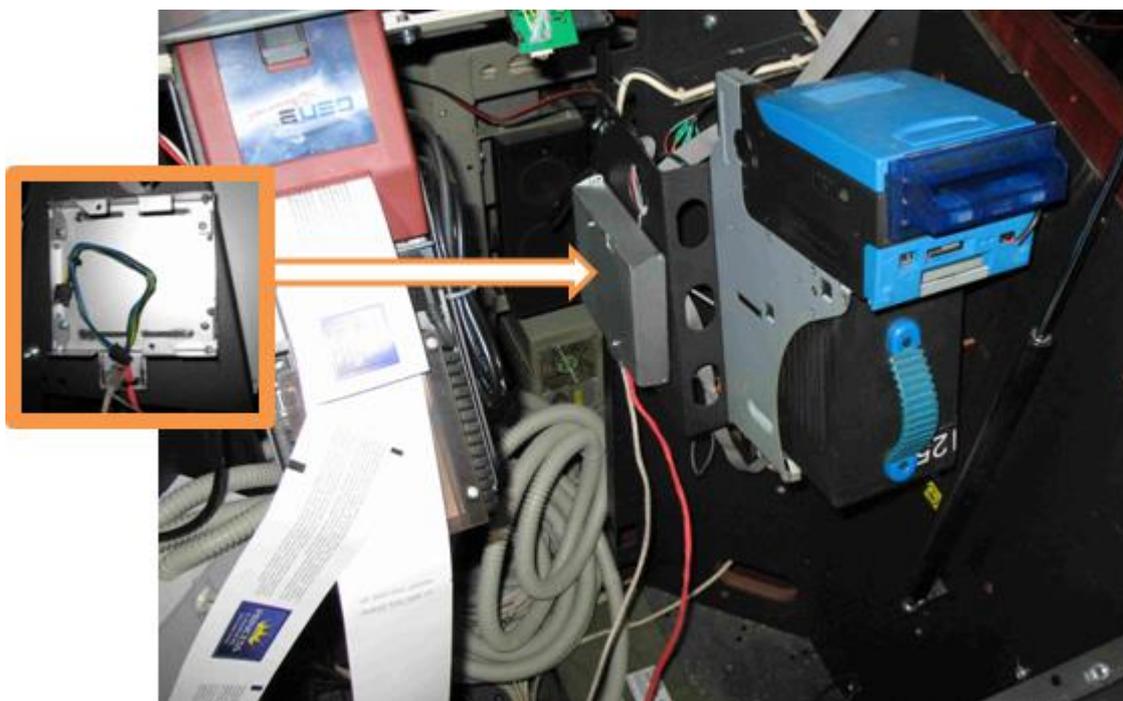


Рисунок 3.1.1 Месторасположение КИА (фронтальный вид ИА)

3.2. Подготовка платформы КИА

Открутить фиксирующие винты крышки платформы (2,3, Рисунок 2.1.1). Снять крышку (5, Рисунок 2.1.1) и защитный кожух крепления кабелей (4, Рисунок 2.1.1).

На крепёжном фланце (5, Рисунок 2.1.2) закрепить пластиковой стяжкой общий кабель подключения SAS и кабель питания (2,3, Рисунок 2.1.2), совместив край изоляционной трубки на кабеле с местом изгиба крепежного фланца (7, Рисунок 2.1.2).

Внимание! Необходимо закрепить кабель СККС на крепёжном фланце (5, Рисунок 2.1.2) не затягивая крепящую стяжку!

3.3. Установка платформы КИА

Для установки платформы КИА в ИА необходимо:

1. Совместить отверстия основания платформы КИА (1, Рисунок 3.3.1) с отверстиями на левой боковой стороне кронштейна купюроприемника игрового места.
2. Вкрутить крепежные винты М3 (2,3 Рисунок 3.3.1) и зафиксировать платформу КИА.
3. Установить защитный кожух крепления кабелей (6, Рисунок 2.1.2) на крепежный фланец (5, Рисунок 2.1.2) и закрыть основание платформы КИА крышкой (5, Рисунок 2.1.1.).
4. Крышку зафиксировать винтами (2,3, Рисунок 2.1.1).
5. Кабели КИА необходимо закрепить стяжками в местах крепления кабелей ИА.

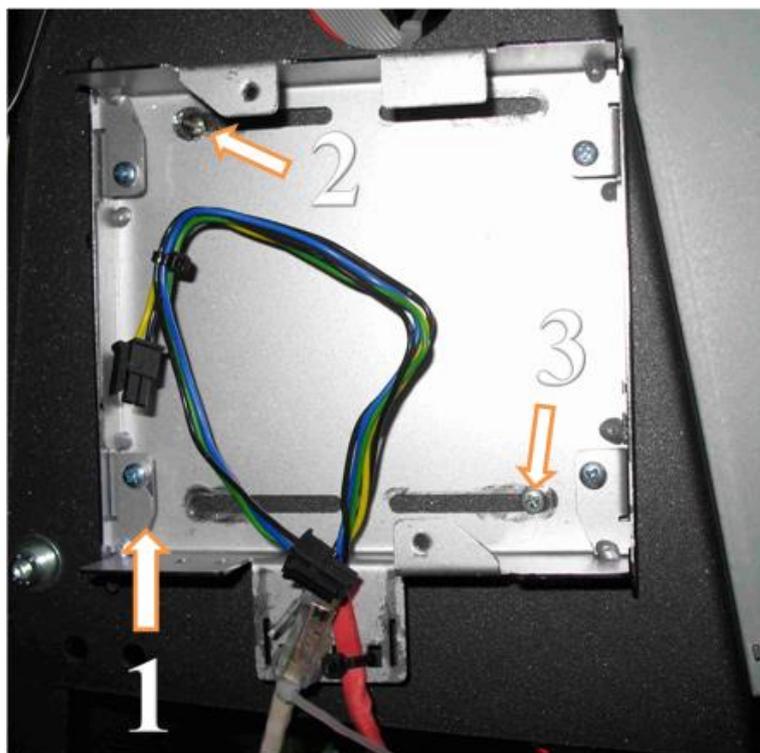


Рисунок 3.3.1 Крепление КИА

Описание:

- 1 Основание платформы КИА
- 2,3 Крепежные винты

3.4. Кабели подключения КИА

Для подключения КИА в ИА необходимо :

1. Для подключения питания КИА и канала SAS используется кабель соединительный (Рисунок 3.4.2).
2. Снять верхнюю крышку корпуса системного блока ИА (1, Рисунок 3.4.1).
3. Снять заглушку (2, Рисунок 3.4.1) на задней стенке системного блока.
4. Пропустить в образовавшееся отверстие разъемы питания каждого соединительного кабеля со всех игровых мест и подключить их блоку питания системного блока ИА.
5. Подключение канала SAS с каждого игрового места осуществляется на панель (3, Рисунок 3.4.1), расположенную на задней стенке системного блока ИА.
6. Установить и закрепить верхнюю крышку корпуса системного блока ИА.

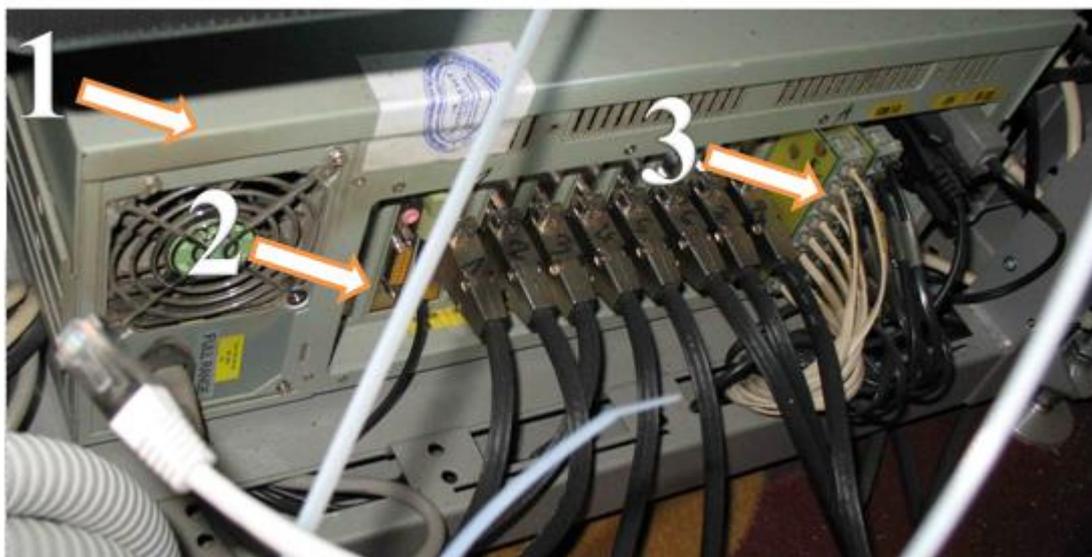


Рисунок 3.4.1 – Подключение КИА в ИА.

Описание:

- 1 Верхняя крышка системного блока ИА
- 2 Заглушка задней панели системного блока ИА
- 3 Разъемы канала SAS в ИА

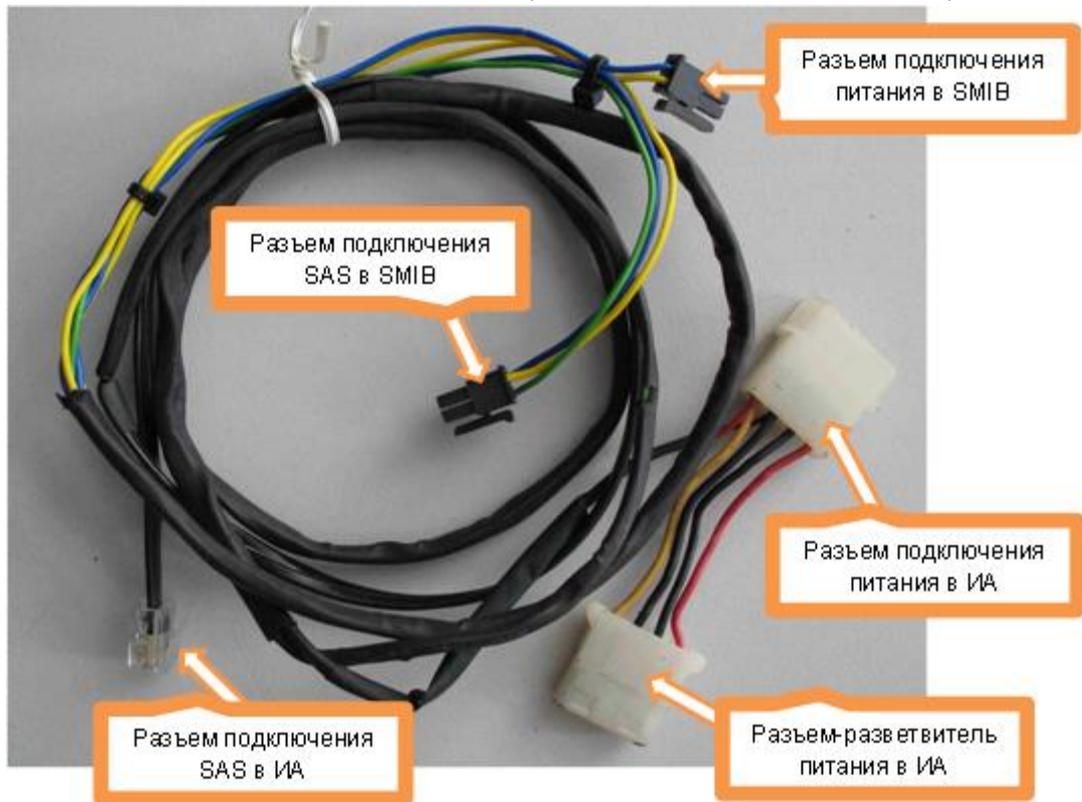


Рисунок 3.4.2 – Кабель соединительный **RuI RJ11-04**

4. Сокращения

ИА	Игровой автомат
SMIB	См. КИА
КИА	Контроллер игрового автомата
СККС	Специальная компьютерная кассовая система
SAS	Протокол подключения ИА